


# STYRENHET 5000 STANDARD

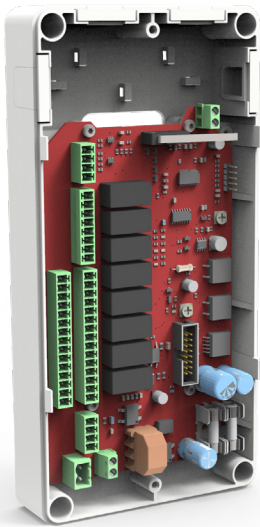

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Styrenhet 5000 standard fungerar tillsammans med motorlåskistorna 5150, 5188, 5250, 5350, 5450, 5328, 5335 och uppfyller kraven enligt bl.a. WEE och RoHS. Styrenheten är försedd med dubbla reläutgångar för maximalt signalutbyte. Det finns tre skilda ingångar för aktivering av låset, potentialfri slutning, timer samt strömimpuls. Larmutgång samt sabotagemikrobrytare. Processorn är programmerad så att larmet löser ut vid händelse av kabelbrott, detta för ökad säkerhet. Svensktillverkad.

## EGENSKAPER

- Uppfyller kraven enligt bl.a. WEE och RoHS
- Reläutgångar:
  - Dagblockering
  - Nödöppning / tidsstyrning
  - Extern dörmagnetkontakt
  - Larm
  - Dörr stängd
  - Dörr öppen
  - Förlarm
  - Regel inne
  - Regel ute
  - Impulssignal
  - Öppningsimpuls, potentialfri
  - Öppningsimpuls, spänning
  - Skyddsjord
  - Sabotagemikrobrytare
- Kortslutningsskyddad

## TEKNISKA DATA

- Likspänning 10-35 VDC, Växelspänning 8-24 VAC
- Strömförbrukning: 50 mA, max 350 mA vid aktivering av lås

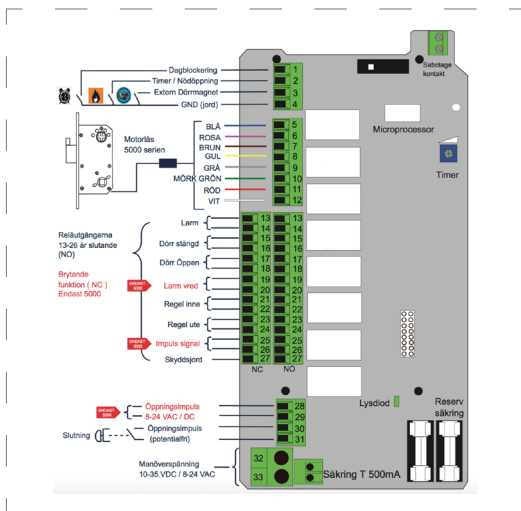

BENÄMNING

Styrenhet 5000

ART NR

202 144 517

E-NUMMER