


Vädringsbeslag APS 66

Barnskyddade
för INÅTGÅENDE - fönster, höger eller
vänsterhängda.

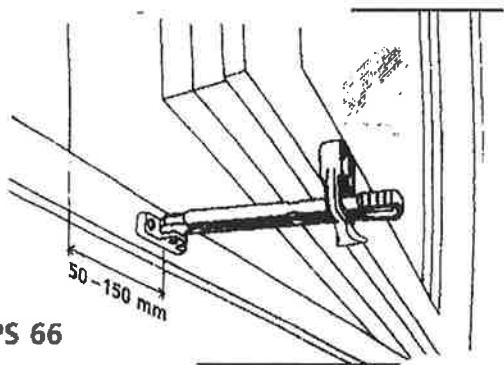


APS 66

Monteringsanvisning

Beslagets stång placeras 50 - 150 mm från karmen så att stången (4) kan vikas åt gångjärnsidan. Fästbeslagets gap vänds också mot gångjärnsidan. Tapparna på fästbeslagets gap skall ligga på mitten av kilen på stången, använd bifogad monterings mall.


Vänd

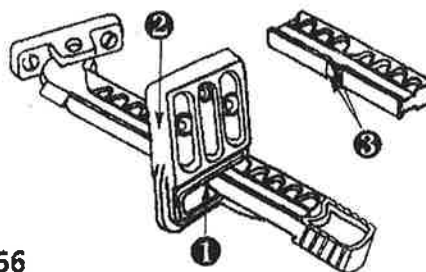

APS 66

Bruksanvisning

Beslaget ger en reglerbar öppning av max 100 mm. För öppningen av fönstret vid rengöring, gör så här: Tapparna (1) i fästet (2) ställs in framför urtaget (3) på stången (4) och frigöres med tvåhandsgrepp från fästet (2). När fönstret stängs låser beslaget automatiskt.

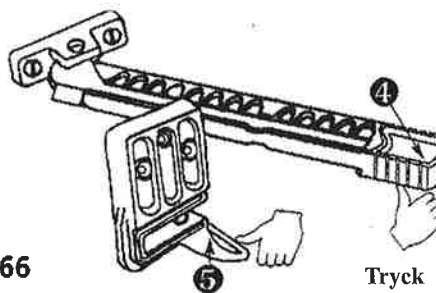

APS 66

Tryck