

ABLOY eltryckeslås

EL580, EL582

Elektromekanisk låsning



Användningsområde

ABLOY multifunktionella eltryckeslås EL580, EL582 är anpassade för högfrekventa dörrar med ASSA modul urtag. Passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus.

ABLOY EL580, EL582 kan användas i brandcellsgräns.

Funktion

ABLOY multifunktionella eltryckeslås finns i två varianter

- EL580 med split funktion
 - Utsidans trycke elektriskt manövrerat
 - Insidans trycke öppnar alltid låset mekaniskt
- EL582 med standardfunktion
 - Ut- och insidans trycke elektriskt manövrerat

Egenskaper


- Förreglad tryckesfall
- Låset kan alltid manövreras med cylinder/vred
- Multifunktionellt
 - 12 - 24 VDC, stab
 - Enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion
 - Enkelt omställbart elektriskt/mechaniskt manövrerat sida (EL580)
 - Variabelt fallutsprång 20 mm eller 14 mm
- 2 mikrobrytare
 - Förregling (dörrläge)
 - Tryckesrörelse
- 50 mm eller 70 mm dorndjup
- Alla kablar försedda med kontakter för enkel installation med anslutningskabel EA220
- Fullständigt anpassat till ASSA urtagsstandard

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ABLOY eltryckeslås

EL580, EL582

Elektromekanisk låsning

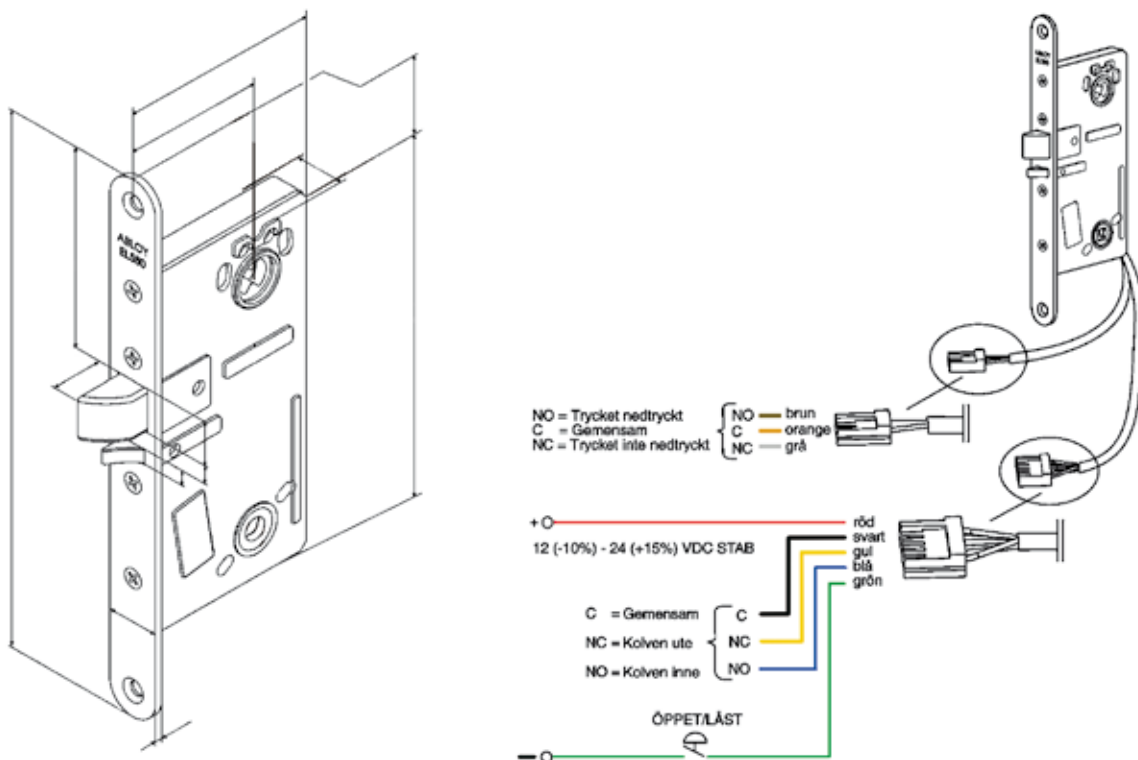

Lås	Förreglat fall	Split funktion
ABLOY EL580	X	X
ABLOY EL582	X	

ASSA

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Tillbehör

- Skandinaviska ovala eller runda cylindrar
- Trycken med retur fjäder
- ABLOY tryckespinnar för split funktions lås**
- Slutbleck ABLOY 4630, Assa 1887 eller likvärdigt
- Anslutningskabel EA220, 10 m*
- Kabelöverföring EA280/EA281*
- Osymmetrisk stolpe

* ingår i satsförpackning EL580/EL582

** ingår i satsförpackning EL580

Tekniska data

- Strömförbrukning Max. 350 mA
Vila 120 mA
- Mikrobrytare Enpoligt växlande
Max. 30 VDC, 400 mA

Ersätter ABLOY 8180/ABLOY 8181