

NIVÅ

Tvåvåningstället med unik takhöjd på 2,5m

Yteffektiv cykelparkering i två våningar. Med hjälp av en gashydraulisk fjäder behövs inte någon större muskelkraft för att föra upp cykeln på övre plan.

För att parkerera på det övre planet greppar du tag om handtaget och drar bak utdragsskenan ca 1 meter.

Vik sedan ned hela skenan och rulla upp cykeln på utdragsskenan. Dra upp upp skenan med några kilos tryck och för sedan tillbaka skenan med cykel på till utgångsläget. När du tar ned cykeln är principen densamma.


Hela konstruktionen byggs av gavlar med en övre och under plats.

Dessa gavlar sätts ihop med distanser efter önskat mått mellan 350-600mm, standard är 400mm.

NIVÅ har en unik lösning som kräver endast 2,5m i takhöjd med en standard cykel på övre våningen.



- CC mått mellan 350-600mm
- Djup 1970mm
- Mini-Takhöjd 2500mm
- Varmförzinkat stål,
- Däcktjocklek upp till 55mm
- Möjlighet till bultning i mark
- Gasjädersystem för övervåning

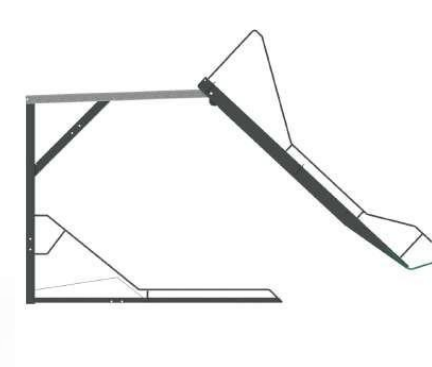

NIVÅ

Tvåvåningstället med unik takhöjd på 2,5m

