



DÖRRTEKNIK

GEZE TS 5000

Dörrstängare med glidskena



GEZE TS 5000

En stilren design

TS 5000 serien är en komplett serie av dörrstängare med glidskenesystem till enkel- och dubbeldörrar. TS 5000 serien kan användas på in- och utvändiga dörrar och är naturligtvis godkända för branddörrar.


Det excentriska kuggdrevet garanterar ett lågt öppningsmotstånd.

Alla funktioner kan justeras framifrån på dörrstängaren som också är utrustad med en optisk indikator som visar den aktuella fjäderstyrkan.

Hög kvalitet, enkel montering och stilren design är krav vi ställer på alla våra dörrstängare.

Mått



TS 5000

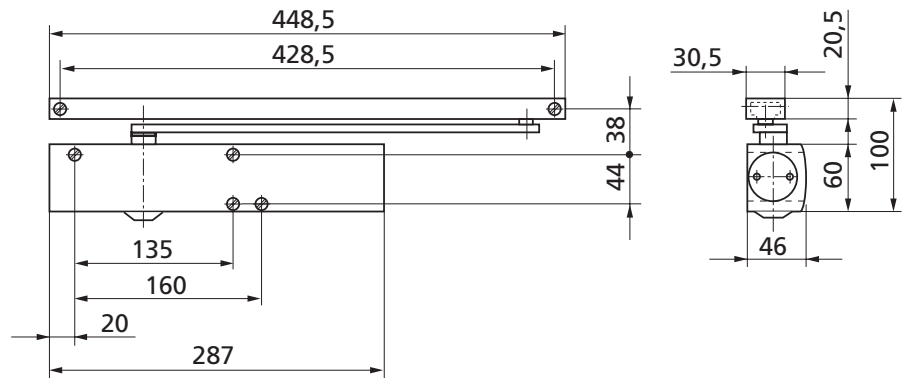


Montage

TS 5000


På gångjärnssidan

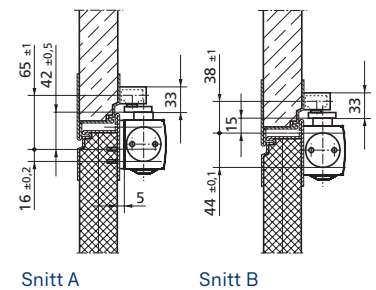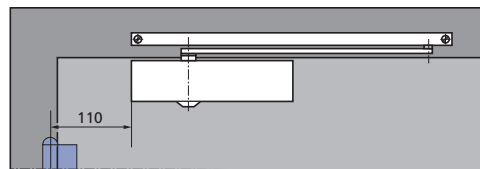

Med montageplatta

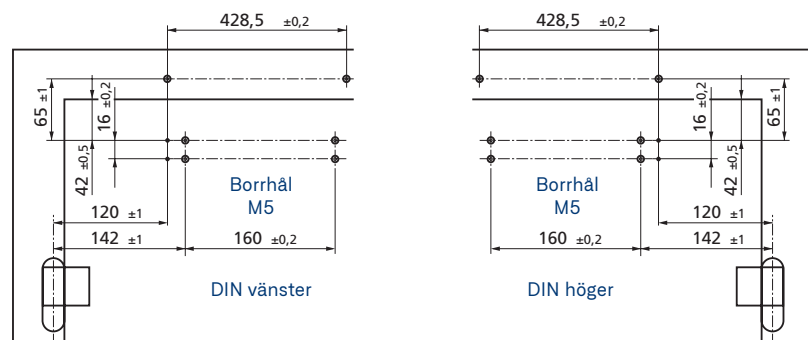

Utan montageplatta

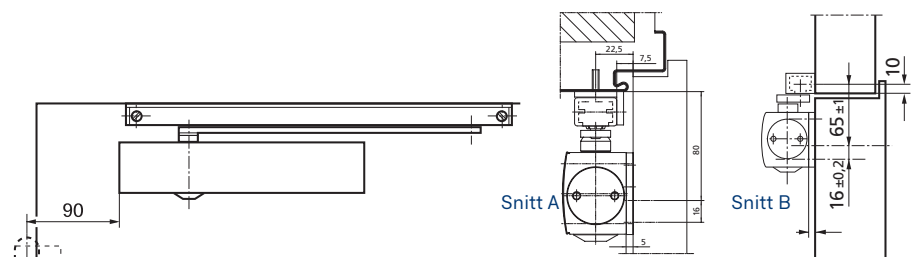



Tillbehör

- Montageplatta till dörrstängarhus och glidskena
- Universalplatta till dörrstängarhus
- Klämplatta till helglasdörr
- Glidskena med fast glidkloss
- Mekaniskt uppställningsbeslag 80–120°
- Mekanisk öppningsbegränsare
- Täckkåpa i rostfritt stål / mässing

TS 5000 varianter

- TS 5000
Standardmontage på gångjärnssida
- TS 5000 S
Standardmontage på gångjärnssida med stängningsfördröjning
- TS 5000 L
Montage anslagssida (BG)
- TS 5000 E
Elektromekanisk uppställning
- TS 5000 L E
Elektromekanisk uppställning, montage anslagssidan (BG)
- TS 5000 R
Elektromekanisk uppställning och integrerad rökdetektor
- TS 5000 L R
Elektromekanisk uppställning och integrerad rökdetektor anslagssidan (BG)
- TS 5000 EFS
Elektrohydraulisk uppställning och "freeswingsarm"
- TS 5000 RFS
Elektrohydraulisk uppställning, "freeswingsarm" och integrerad rökdetektor
- TS 5000 ISM
Glidskena med koordinator
- TS 5000 L ISM
Glidskena med koordinator, anslagssida (BG)
- TS 5000 E-ISM
Glidskena med elektromekanisk uppställning och koordinator
- TS 5000 L E-ISM
Glidskena med elektromekanisk uppställning, koordinatoranslagssida (BG)
- TS 5000 R-ISM
med elektromekanisk uppställning, koordinator och integrerad rökdetektor
- TS 5000 L R-ISM
Glidskena med elektromekanisk uppställning, koordinator och integrerad rökdetektor, anslagssida (BG)

Beställningsinformation

Beteckning	Utförande	ID nr.
GEZE Dörrstängare TS 5000 storlek 2–6, utan arm och glidskena	Silver	027333
	Vit RAL 9016	027335
Glidskena med arm	Silver	068221
	Vit RAL 9016	015695

Användningsområde

- Invändiga och utvändiga slagdörrar
- Kan användas till höger- och vänster-hängda dörrar
- Normalmontage på gångjärnssidan eller karmmontage på anslagssidan
- Godkänd för brandklassade dörrar
- Vid användning på branddörr behövs en montageplatta

→ För dörrbladsbredder enligt nedan	
Storleksklass	Dörrbladsbredd
2*	750 - 850 mm
3	850 - 950 mm
4	950 - 1100 mm
5	1100 - 1250 mm
6	1250 - 1400 mm

* Denna storleksklass får enligt EN inte ställas in på brandklassade dörrar.

Produktegenskaper

- Stilren design
- Alla funktioner justeras framifrån
- Optisk storleksindikator
- Termostabila säkerhetsventiler i öppet och stängt läge
- Justerbar stängningskraft, storlek 2-6
- Justerbar stängningshastighet 180-0°
- Justerbar öppningsbroms från 70°
- Justerbar tillslagskraft via ventil 7-0°
- Kan monteras på dörr eller karm på upp till 1400 mm dörrbladsbredd
- Standardkulör är silver, brun och vit lackerad RAL 9016
- Specialkulör enligt RAL eller NCS skala



Connecting expertise – building solutions.

