ASSA ABLOY T100

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Automatisk tätningströskel





Användningsområde
För brand- rök- och ljudtätning av slagdörrar av trä, där golvtröskel ej kan användas. Till exempel handikappanpassning, sjukhus, varuintag mm. Reducerar även drag och värmeförluster. Kan med fördel användas där golvet lutar i förhållande till dörrens underkant.

Egenskaper
- För infälld montering i underkant av dörren. Eldhämmande tätningslist av högvärdig specialsilikon i U-profil ger mycket god rök- och ljudtätning.
- U-profilen minimerar även friktionen mot underlaget vid öppning och ger en tyst funktion.
- Inner- och ytterprofil av aluminium med mekanism av stål.
- 5 års funktionsgaranti. Uppfyller minst 2 miljoner öppningscykler.
- Klarar 7-18 mm avstånd mellan dörrens underkant och golv. Finns som standard från 324 mm upp till 1324 mm i 100 mm intervaller. Kan vid behov enkelt kapas för finjustering till aktuellt dörrmått. Övriga längder på förfrågan.

Brandklass
Typgodkänd för infällt montage i trädörrar med brandteknisk klass upp till EI 30. **OBS! Vid utanpåliggande montage medges ej brandklassning.**

Ljudklass
Typgodkänd för R´w 35 dB vid infällt montage i R´w 40 dB trädörr. **OBS! Vid utanpåliggande montage medges ej ljudklassning.**


Funktion
- När tätningströskelns regeltapp möter dörrkarmen sänks tätningslisten snabbt och ljudlöst mot golvet. När dörren öppnas och regeltappen lämnar karmen lyfter mekanismen tätningslisten utan att den skrapar i golvet under öppningscykeln.
- Tätningslistens lyfthöjd är enkelt justerbar med den medföljande sexkantnyckeln. Tätningströskelns konstruktion medger automatiskt utjämnad tätning vid lutande golv och en mycket tyst funktion.
- Passar såväl höger som vänsterdörrar.
- Karmslutbleck för regeltappen medföljer.
- Som tillbehör finns täckplattor för tätningströskelns kortändar samt monteringslist för utanpåliggande dörrmontage.

ASSA ABLOY T100


ASSA ABLOY
Opening Solutions

Automatisk tätningströskel


Mått- och urtagsritning
Mått i mm

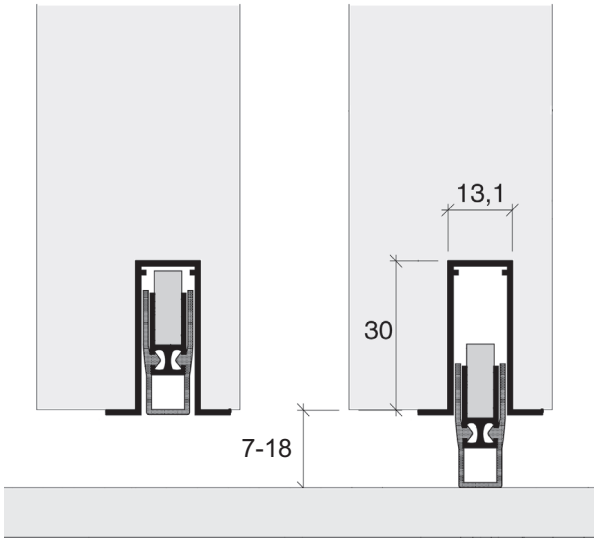

Tillbehör Täckplattor
Mått i mm

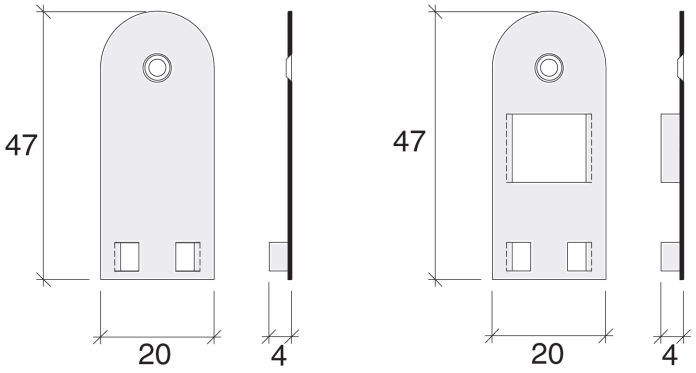

Tillbehör Monteringslist
Mått i mm

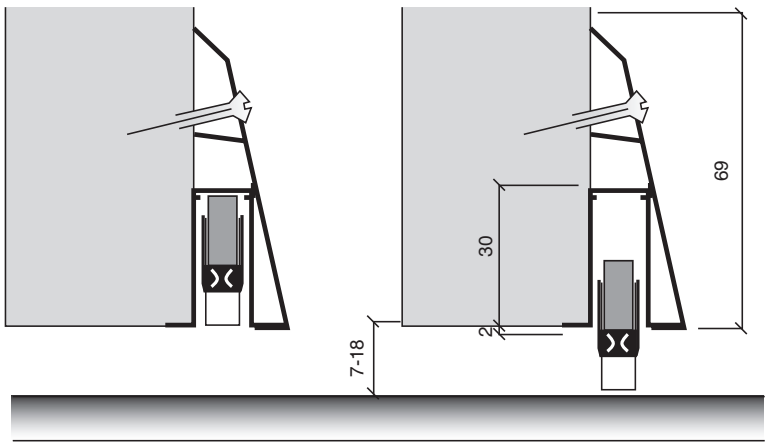

OBS! Vid utanpåliggande montage medges ej brand- och ljudklassning.

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden P.O. Box 371 SE-631 05 Eskilstuna Sweden Phone +46 (0)16 17 70 00
Customer support: Phone intl. +46 (0)16 17 71 00 Phone nat. 0771-640 640 helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com assaabloy.com

M1186.2305