



ELSLUTBLECK
ES 10

Enkelt elslutbleck med listtrycksteknik

Safetron ES 10 är ett enkelt elslutbleck anpassat för dörrar där inga högre säkerhetskrav ställs. Exempel på användningsområden är entrédörrar i flerbostadshus, industrier och liknande.

Listtrycksteknik

Safetron ES 10 har också listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger. Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i dörrspringan. ES 10 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Anpassat för eftermarknaden

Infästningen för montagestolpen är anpassad för eftermarknaden. Följande montagestolpar går att använda tillsammans med elslutbleck ES 10:

FABRIKAT	MODELL	STOLPSERIE
ASSA	14/114	500-serie
STEP	STEP30	ST35xx
ROBUST	100/300	S-serie

Kolvkontakt och skyddsdiöd

ES 10 har kolvkontakt som tillval och skyddsdiöd följer alltid med vid köp.

Utvecklat och tillverkat i Sverige.





EGENSKAPER



- Listtryck: 10 kg
- Hållkraft: 400 kg
- Omvänd- eller rättvänd funktion
- 12VDC eller 24VDC
- Passar låshus enligt skandinavisk standard med enkelfall

TEKNISKA DATA

- 12VDC eller 24VDC (+/- 10%)
- Strömförbrukning:
12VDC: 300mA / 24VDC: 150mA
- Mikrobrytare:
30VDC: 2A
120VAC: 3A
- Skyddsdiode medföljer separat

MONTAGESTOLPAR

- Stolpar för ASSA 14/114 kan användas med detta elslutbleck
- Stolpar för STEP 30 kan användas med detta elslutbleck
- Stolpar för ROBUST 100/300 kan användas med detta elslutbleck

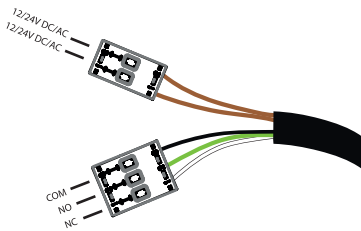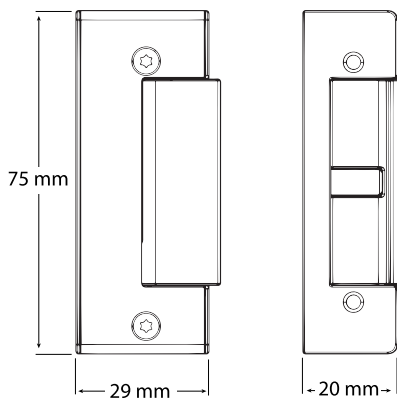

BENÄMNING	FUNKTION	ART NR	E-NUMMER
ES 10 (12V)	Rättvänd funktion, 12VDC	202 144 763	5867030
ES 10 (24V)	Rättvänd funktion, 24VDC	202 144 748	5867026
ES 10 PTO (12V)	Omvänd funktion, 12VDC	202 144 765	5867032
ES 10 PTO (24V)	Omvänd funktion, 24VDC	202 144 759	5867028
ES 10M (12V)	Rättvänd funktion, 12VDC, kolvkontakt	202 144 764	5867031
ES 10M (24V)	Rättvänd funktion, 24VDC, kolvkontakt	202 144 749	5867027
ES 10M PTO (12V)	Omvänd funktion, 12VDC, kolvkontakt	202 144 766	5867033
ES 10M PTO (24V)	Omvänd funktion, 24VDC, kolvkontakt	202 144 760	5867029