


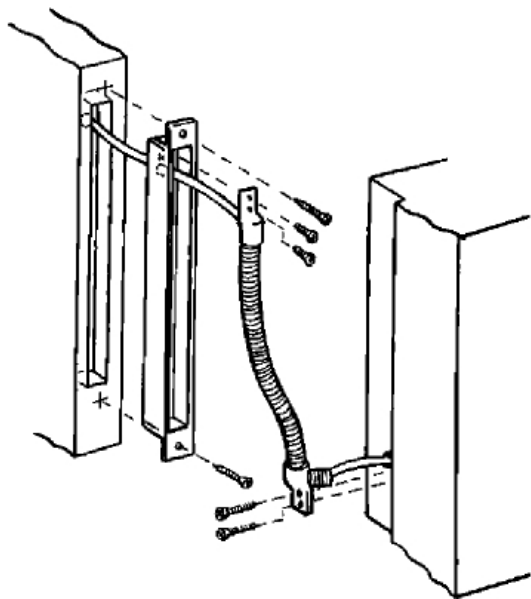

KARMÖVERFÖRING 8811 & 8811R

2262

Karmöverföring med dold kabelöverföring som skydd för ledning mellan karm och dörr/ fönster. Användes då dörrens öppningsvinkel är större än 120° eller avståndet från gångjärnets vridcentrum till dörrkanten överskrider 20 mm. Invändig slang Ø 8,5 mm. Skruv ingår.