



LÅSHUS STEP SE27 DUBBELFALL DORN 50 MM SPLIT SPINDLE ELFÖRZ

22032329

E27 är ett mekaniskt utrymningslås enligt SS-EN 179:2008 med dubbelfall och splite-spindle, utan mikrobrytare. Låset har både tryckesfall och förreglat cylinderfall. Det öppnas med nödutrymningsbehör på cylinder- eller centrumposition. E27 har modern kolvplacering där cylinderfallkolven är placerad i centrum av låshuset. Låset är vändbart och passar bra ihop med Steps elslutbleck.

Nyckel, vred eller utrymningsbehör upphäver förregligen och drar in både cylinder- och tryckesfall. Cylinderfallen stannar i upplåst läge, återinrymning är aktiverad. Återställning sker med nyckel eller vred. Trycket drar endast in tryckesfallet både från in- och utsidan.


- Split-spindle funktion omställbar för val av mekaniskt aktiv sida.
- Split-spindle funktionen klarar högfrekvent användande.
- Modern kolvplacering
- Utan mikrobrytare
- 50 mm dorndjup.
- Vändbar höger/vänster.
- Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
- För runda och ovala skandinaviska cylindrar.
- Utrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.

Öppning av dörren in-/utsida.
Nyckel eller vred drar in både cylinder- och tryckesfall.

Återställning av återinrymning
Efter utrymning återställs cylinderfall via cylinderroddare.

Öppning av dörren insida/utrymning
Utrymning via STEP Exit utrymningsbehör drar in både fallen varav cylinderfall kvarstår i upplåst läge dvs. aktiverad återinrymning.

Öppning av dörren utsida.
Trycket på utsidan av dörren drar endast in tryckesfallet.

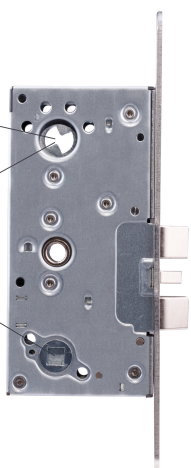

Specifikation

Material:	Rostfritt stål
Dorndjup:	50
Klassning:	E/EI120

Symmetrisk/osymmetrisk:	Symmetrisk
Vändbart fall:	Ja
Mikrobrytare:	Nej
Splite spindle:	Ja
Återinrymningsbar:	Ja