



LÅSHUS STEP SE37

ENKELFALL DORN 50 MM

SPLIT SPINDLE ELFÖRZ

22032333

SE37 är ett mekaniskt utrymningslås enligt SS-EN 179:2008 med enkelfall och splitte- spindle, utan mikrobrytare. Låset har förreglat cylinderfall. Det öppnas med nödutrymningsbehör på tryckesposition och ger mekanisk återinrymning. SE37 har modern kolvplacering där cylinderfallkolven är placerad i centrum av låshuset. Låset är vändbart och passar bra ihop med Steps elslutbleck.


Nyckel eller vred upphäver förregligen och drar in cylinderfall. Vid öppning från insidan via utrymningsbehör upphäves förregligen och drar in cylinderfall. Cylinderfallen stannar i upplåst läge, återinrymning är aktiverad. Återställning sker med nyckel eller vred. Från utsidan ger trycket ingen funktion.

- Split-spindle funktion omställbar för val av mekaniskt aktiv sida.
- Split-spindle funktionen klarar högfrekvent användande.
- Modern kolvplacering
- Utan mikrobrytare
- 50 mm dorndjup.
- Vändbar höger/vänster.
- Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
- För runda och ovala skandinaviska cylindrar.
- Utrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.

Öppning av dörren in-/utsida.
Nyckel eller vred drar in cylinderfall.

Återställning av återinrymning
Efter utrymning återställs cylinderfall via cylinderroddare.

Öppning av dörren insida/utrymning
Utrymning via STEP Exit utrymningsbehör drar in cylinderfall som kvarstår i upplåst läge dvs. aktiverad återinrymning.

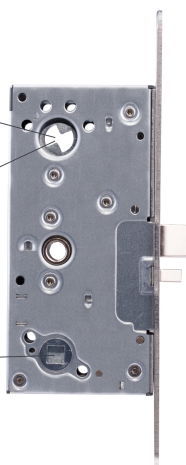

Specifikation

Material:	Rostfritt stål
Dorndjup:	50
Klassning:	E/EI120

Symmetrisk/osymmetrisk:	Symmetrisk
Vändbart fall:	Ja
Mikrobrytare:	Nej
Splite spindle:	Ja
Återinrymningsbar:	Ja