


STYRENHET SAFETRON TWOCOM LITE

22021062

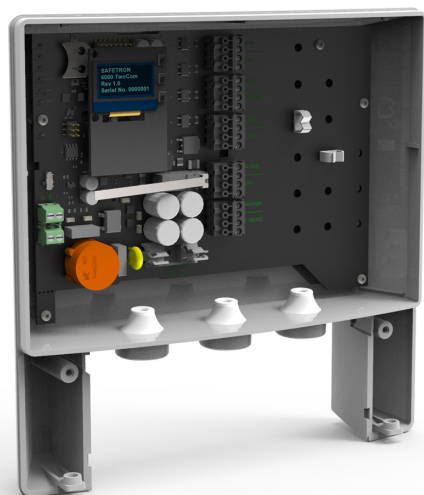

TWOCOM LITE innebär en helt ny och unik två-trådsteknik där kryptering, signalutbyte samt strömmatning sker i endast två parter. Styrenhet TwoCom LITE fungerar tillsammans med motorlås i 6000-serien. TwoCom LITE är försedd med en navigeringsbar display där konfiguration, adressering samt informationshämtning sker. Installationen blir lättöverskådlig och värdefull tid sparas.

Egenskaper

- TwoCom BUS teknik
- Två-trådsteknik: krypterad kommunikation, signalutbyte samt strömmatning i endast två parter
- Aktivering: potentialfri
- Extern dörrmagnetkontakt
- Reläutgångar: Larm, dörrstatus, kolv inne/ute
- Sabotageswitch
- Relä av SSR typ för låg strömförbrukning
- Varje reläutgång kan ställas individuellt NO eller NC i display
- Lysdiod på varje enskild reläutgång för indikering av aktivering
- Ställbar öppettid 1 till 30 sekunder
- Automatisk initiering av enheter
- Händelselogg (upp till 4000 händelser för såväl styrenhet som motorlås)
- Felkodshantering via display
- Klarar långa kabellängder, upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet
- Låg strömförbrukning (>1W vid standby)
- Seriekoppling, upp till två motorlås mot TwoCom LITE
- Ihop med motorlås ur 6000 serien uppfylls SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5

Teknisk information 10-48VDC, 8-35VAC

- Strömförbrukning: 30 mA @ 24VDC
- Arbetstemperatur -5°C till +40°C
- SSR reläer, enpoligt växlande 48VDC 100mA eller max 03W