


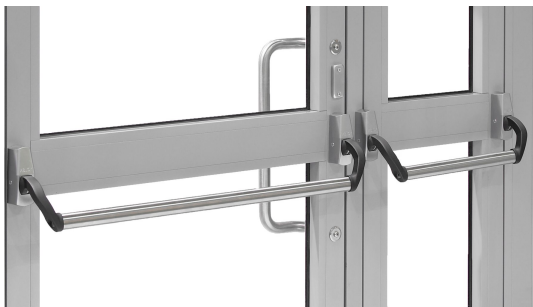

PANIKREGEL ASSA 1142:1 1320 MM FÖR PASSIV DÖR

22009828

ASSA | Mekanisk panikregel 1142:1 för passiv del av utåtgående pardörr i modulutförande, min 90 mm bred. Rekommenderas till dörrar med utrymningskrav där risk för trängsel kan uppstå, t ex köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar och sportanläggningar. Slutblecksenhet, stänger och låsreglar monteras infällt i dörrbladet. Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 1125. Godkänd för montage i branddörrar. Max dörrbladsbredd 1320. Tryckstången kan enkelt kapas för att passa aktuellt dörrmått. Tryckstång tillverkas av mattbostat rostfritt stål och kåpor i mattborstat krom. För höger- eller vänsterutförande. Dörren kan alltid öppnas från insidan via panikregeln, eller via dörrautomatik. Passar mot låshus PE580 och PE592 (beställes separat).

Specifikation

Ytbehandling/Färg:

Krom matt