

Batteridrivet kombinationsskåplås

CL 1000 är ett elektroniskt kombinationslås i stand-alone-utförande anpassat för att ersätta mekaniska skåplås. Drivs av två utbytbara 1,5V AAA-batterier. För utanpåliggande montage.

Låset är direkt efter installation klar att användas och kräver inga nycklar. Finns i stående och liggande utförande. Låset indikerar låg batterinivå och går alltid att nödöppna med hjälp av 9V-batteri på nödpoler. Rak och vinklad regel medföljer.

CL 1000 har två programmeringsinställningar:

- **Multiple user:** I detta läge används en gemensam kod för att öppna låset. Detta är låsets standardinställning.
- **One time user:** I detta läge används en ny kod för varje låsnyckel. När aktuell kod är angiven är låset redo för nästa användare som väljer en ny kod. Typiska användningsområden är omklädningsrum.

FUNKTION


En 4-siffrig kod knappas in på knappsatsen och vredet på låset vrider regeln +/- 90°.

EGENSKAPER

- Uppfyller IP-klass 54 tillsammans med tätningstillbehör
- Stående eller liggande utförande
- Två programlägen: Multiple user och One time user

TEKNISKA DATA

- Batteridrivnen: 2 x 1,5V AAA-batteri
- Batterilivslängd: 15,000 aktiveringar
- Dörrtjocklek: 1-19 mm

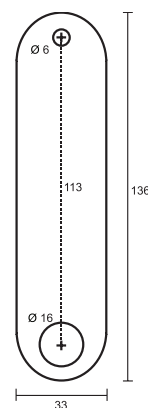

BENÄMNING	ART NR	E-NUMMER
Skåplås CL 1000	202 144 552	58 686 67
Skåplås CL 1000, liggande utförande, höger	202 144 346	
Skåplås CL 1000, liggande utförande, vänster	202 144 347	
Tätningstillbehör (IP-klass 54)	202 144 342	