


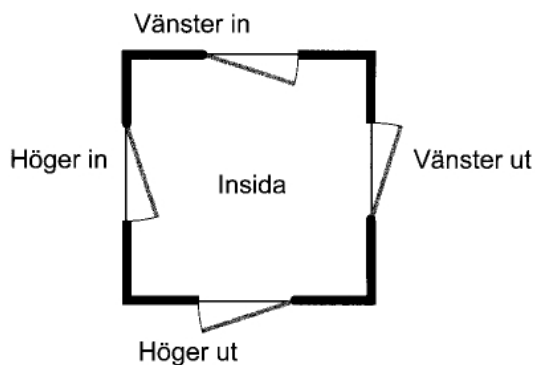

LÅSHUS ASSA 622 VÄ/IN DORN 35 MM ELFÖRZ

22005645

Dubbelfallås ej uppställningsbar. Från utsidan dras cylinder-, förreglings-, och tryckesfall in med nyckel. Tryckesfallen dras in med trycke. Från insidan dras cylinder-, förreglings- och tryckesfall in med trycket. Uppställningsmekanismen är placerad i stolpen.

Specifikation

Ytbehandling/Färg:	Elförzinkad
Material:	Stål